


Certified

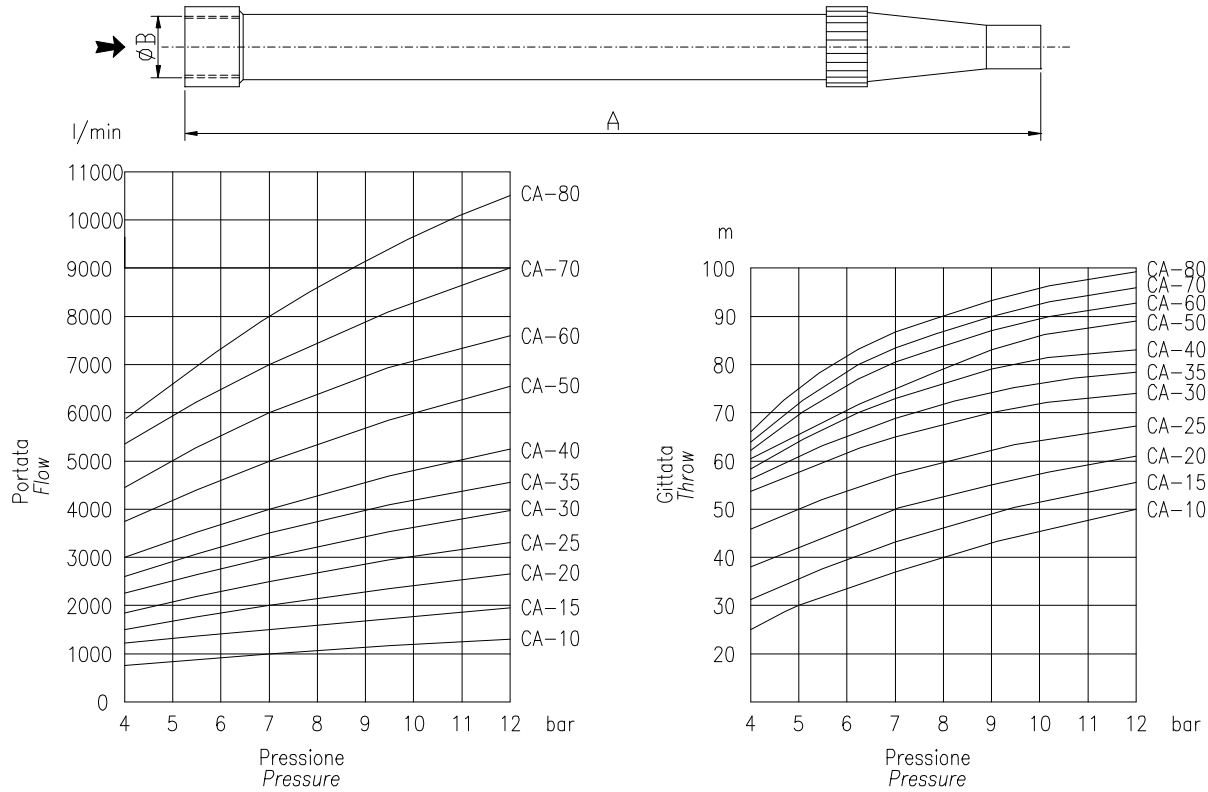

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo: acciaio inox AISI 316
- Bocchello a getto pieno fisso: in lega leggera anodizzata
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar

#### A RICHIESTA

- Bocchello in ottone

#### CONSTRUCTION FEATURES

- *Body: stainless steel AISI 316*
- *Fixed full flow nozzle: anodised light alloy*
- *Maximum working pressure: 12 bar*

#### OPTIONAL

- *Nozzle material: brass*

MODELLO MODEL	PORTATA FLOW RATE l/min - 7 bar	A mm	$\phi B$ GAS - BSP	PESO WEIGHT Kg
CA-10	1000	900	2½" - 3"	7
CA-15	1500	900	2½" - 3"	7
CA-20	2000	900	2½" - 3"	7
CA-25	2500	900	3" - 4"	7
CA-30	3000	1000	3" - 4"	11
CA-35	3500	1000	3" - 4"	11
CA-40	4000	1000	3" - 4"	11
CA-50	5000	1000	4"	11
CA-60	6000	1000	4"	11
CA-70	7000	1000	4"	11
CA-80	8000	1000	4"	11